nuevo

HIC416A

nuevo

HZI300

nuevo

HZI230

nuevo



HZI401

nuevo

HZC218

familia 70

Características	Ancho en mm o en ▮	In (A)	Embalaje	Referencia
Conmutadores modulares motorizados automáticos 3 posiciones fijas: I, 0, II tetrapolar Suministrados sin barras de interconexión *para valores de intensidad de empleo (Ie) las categorías de empleo AC 21	324 (18,5 ▮)	63	1	HIC406A
	324 (18,5 ▮)	80	1	HIC408A
	324 (18,5 ▮)	100	1	HIC410A
	324 (18,5 ▮)	125	1	HIC412A
	324 (18,5 ▮)	160	1	HIC416A
Contacto auxiliar In= 5 250 V ∼ Máx. dos contactos por aparato Contacto conmutado, uno por cada posición estable (I, 0, II) Contacto conmutado libre de potencial			1	HZI300
Borne de toma de tensión Conexión 2 x 1,5 mm² por borne 1 juego = 2 bornes			1 juego	HZI230
Puentes de unión 2 x 4 P				
Para conmutadores de 63 a 125 A			1	HZI400
Para conmutadores de 160 A			1	HZI401
Cubre bornes transparente precintable Grado de protección IP2X tetrapolar			1	HZC218
Tapas precintables Para evitar manipulaciones por personas no autorizadas			1	HZI210

Configuración y regulación

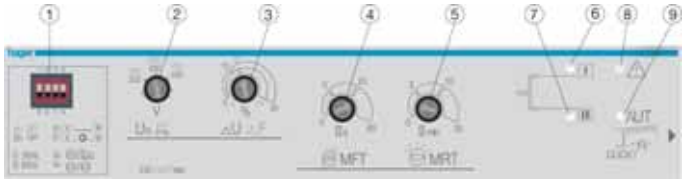

① configuraciones mini-interruptores: red mono o tri, frecuencia 50 ó 60 Hz, transiciones sin paro entre I y II o con paro de 2 s. en posición 0, modo red/red o modo red/grupo (configuración de la fuente I en prioritario o no por mando externo a través de las entradas 207 y 208 del borne A)

② regulación de la tensión nominal Un

③ regulación del umbral de tensión/frecuencia (ΔU: 5 a 20%, ΔF: 2 a10%, histéresis ΔU/F 20%)

④ temporización de posición a emergencia (0 a 60 s.)

⑤ temporización de vuelta a posición normal (0 a 30 min.)

⑥ piloto funcionamiento fuente I

⑦ piloto funcionamiento fuente II

⑧ piloto disponibilidad producto

⑨ piloto funcionamiento automático/manual

Conmutadores con mando motorizado de 160 a 1600 A HIB/HIC400

nuevo

HIB416

nuevo

HIC416

nuevo

HZ156

nuevo

HZ159

nuevo

HZ162

Características	In (A)	Embalaje	Referencia s/ relé integrado	Referencia c/ relé integrado
Conmutadores motorizados con mando rotativo			**no automático**	**automático**
3 posiciones fijas: I, 0, II	160	1	**HIB416**	
	250	1	**HIB425**	
		1		**HIC425**
HIB: versión estándar	400	1	**HIB440**	
HIC: versión con relé de transferencia y doble alimentación integrada		1		**HIC440**
	630	1	**HIB463**	
		1		**HIC463**
	800	1	**HIB480**	
Suministrados con		1		**HIC480**
- empuñadura bloqueable	1000	1	**HIB490**	
- tornillos y tuercas para fijación de los terminales		1		**HIC490**
	1250	1	**HIB491**	
		1		**HIC491**
	1600	1	**HIB492**	
		1		**HIC492**
Cubre bornes transparente				
Grado de protección IP2X				
Para HIB 416				
Para HIB / HIC 425, HIB / HIC 440		1	**HZC202**	
Para HIB / HIC 463		1	**HZC204**	
		1	**HZC206**	
Tapa cubre bornes				
Tapa superior e inferior				
Para HIB / HIC 425, HIB / HIC 440		1	**HZI202**	
Para HIB / HIC 463		1	**HZI203**	
Para HIB / HIC 480, HIB / HIC 491		1	**HZI204**	
Para HIB / HIC 492		1	**HZI205**	
Barras de interconexión				
Conjunto de 4 barras de conexión de los bornes posteriores a los bornes anteriores				
Para HIB 416		1	**HZ156**	
Para HIB / HIC 425		1	**HZ157**	
Para HIB / HIC 440		1	**HZ158**	
Para HIB / HIC 463		1	**HZ159**	
Para HIB / HIC 480		1	**HZ162**	
Para HIB / HIC 491		1	**HZ163**	
Para HIB / HIC 492		1	**HZ164**	

Control y señalización de los conmutadores con mando motorizado HIB400

nuevo

HZI811

familia 70

Características	Ancho en mm o en ▮	Embalaje	Referencia
Relé transferencia automática	6 ▮	1	**HZI811**
Interfaz de visualización	(96 x 96)	1	**HZI910**
Interfaz de visualización y control	(96 x 96)	1	**HZI911**
Módulo de doble alimentación para HIB		1	**HZI812**